

**БАЛАНС СКОРОСТИ  
И КАЧЕСТВА ПЕЧАТИ**

**Konflex**



**ИНТЕРЬЕРНЫЙ ПРИНТЕР**



1,6 м



1800 dpi



3,8 pl

# **MUSTANG EP1602i**

MUSTANG EP-1602 – высокоскоростной экосольвентный принтер для интерьерной и наружной печати, оснащенный двумя промышленными печатающими головками EPSON i3200.

Высокоточные головки Epson i3200, с технологией переменной капли Precision Core MicroTFL в диапазоне от 3,8 до 12,3 pl, обеспечат высокую скорость работы и фотореалистичное качество печати.

Принтер собран из новейшей электроники Hoson с высокоскоростным подключением по LAN. В комплекте сушка и подмотка материала. Три независимые зоны подогрева обеспечивают высокое качество печати без растекания.

20 прижимных роликов, с регулировкой прижима каждого по отдельности, исключают появление волн на носителе.

Каретка с регулировкой высоты позволит быстро менять высоту печатающей головки для более плотных материалов.

**konflex.ru**






**MUSTANG EP-1602i** предназначен для печати на широком спектре материалов:

ВИНИЛОВЫЕ БАННЕРЫ | САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЕНКИ | БУМАГИ С ПОКРЫТИЕМ  
ПОЛИПРОПИЛЕН С ПОКРЫТИЕМ | ПЛЕНКИ ВАСКЛІТ | СЕТКИ С ПОДЛОЖКОЙ  
ХОЛСТЫ | ФОТОБОИ | ТЕКСТИЛЬ С ПОКРЫТИЕМ | ДРУГОЕ

### Комплектация:

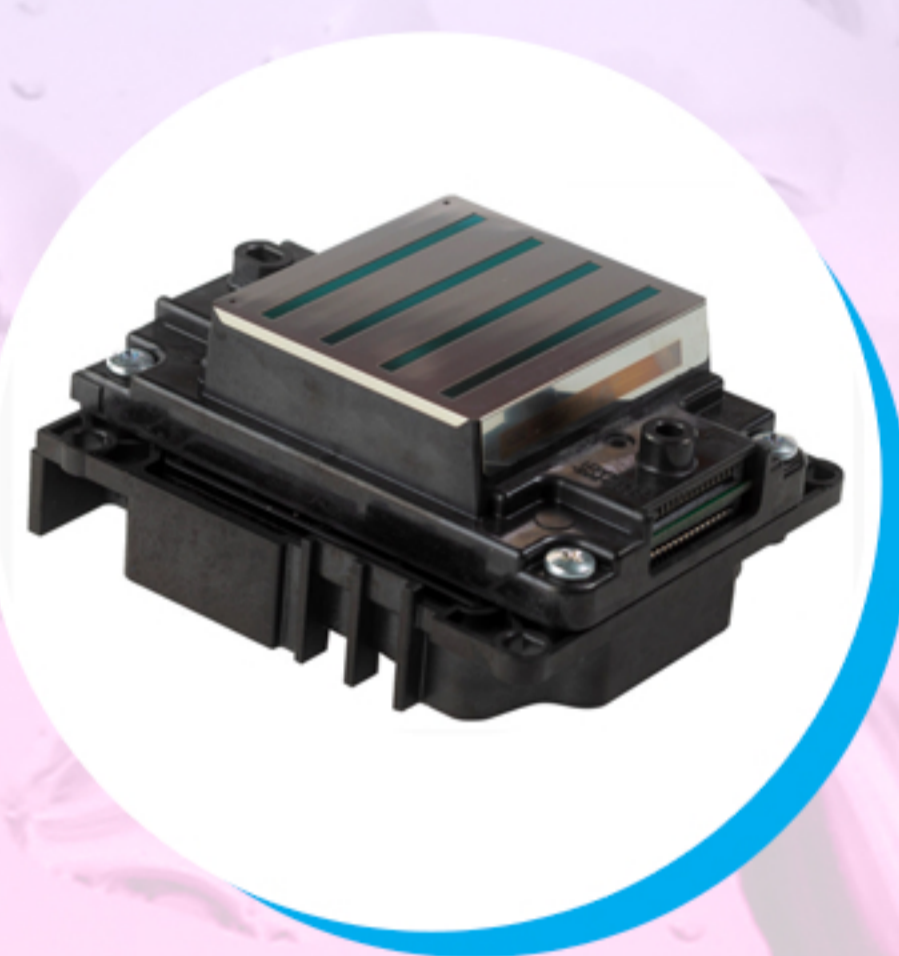

Печатная голова  
Epson i3200



Автоматическая  
система парковки  
и прочистки голов



Три зоны подогрева  
носителя;  
Вакуумный стол



Автоматическая  
система смотки  
и размотки



Лицензионное  
программное  
обеспечение  
PhotoPrint



Серво  
приводы  
Leadshine



Инфракрасная  
сушка



Регулировка  
высоты каретки



Ручки прижима  
роликов с  
двух сторон



Регулировка  
прижима роликов  
(по отдельности)





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EP-1602i:

Модель	MUSTANG EP-1602i
Тип печатных голов	Epson i3200 (2 головы)
Режимы печати	до 1800 dpi
Производительность	<b>Draft</b> без размытия 49 м. ч   с размытием 38,50 м. ч
	<b>Production</b> без размытия 36 м. ч   с размытием 30 м. ч
	<b>Quality</b> без размытия 25 м. ч   с размытием 22 м. ч
Чернила	Экосольвентные
Конфигурация	СМΥК
Максимальный размер материала	1600 мм
Система чистки голов	Автоматическая система чистки голов
Система подогрева носителя	3-х зональный с отдельным управлением <b>(предварительная, зона печати, постпечатная)</b>
Сушка	ИК-сушка с регулировкой температуры; обдув
Тип подключения	Ethernet LAN
Программное обеспечение	PhotoPrint
Напряжение питания	100-240В, 50/60Гц
Вес нетто/ брутто	177 кг                      240 кг
Габариты упаковки	2700 мм x 570 мм x 650 мм

Приобретая принтеры Mustang EP-1602i, вы получаете профессиональную техническую поддержку от нашей сервисной службы, как на этапе запуска, так и на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.

### Москва

8 (495) 662 96 40

### Санкт-Петербург

8 (495) 662 96 40

### Казань

8 (843) 245 41 30

### Краснодар

8 (861) 202 50 49

### Пятигорск

8 (962) 410 98 35

### Иркутск

8 (395) 248 49 43

### Новосибирск

8 (383) 289 99 57

### Екатеринбург

8 (343) 237 27 44

### Тюмень

8 (3452) 69 38 73

### Сургут

8 (3452) 69 38 73

### Владивосток

8 (423) 265 20 02

### Петр.-Камчатский

8 (423) 265 20 02

### Хабаровск

8 (4212) 336 339

### Уссурйск

8 (4234) 32 06 18

### Якутск

8 (423) 265 20 02